



INFORMATION PRODUIT

CAVA-Styrofix

Pour le montage de brides de tuyau sur des isolations Styropor® ravalées

Montage avant ravalement:

Montage après ravalement:

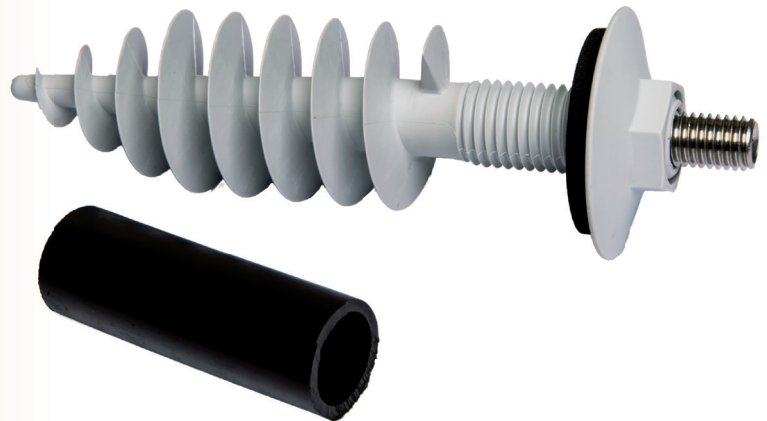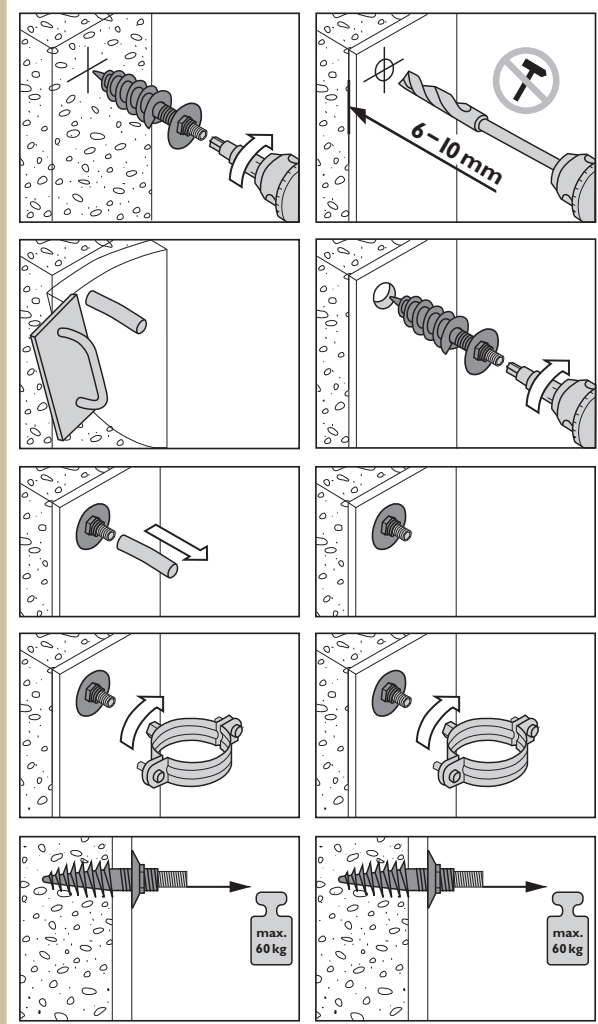

Les avantages:

- ⊕ Montage direct dans Styropor® – sans devoir percer au préalable
- ⊕ Montage également possible après ravalement
- ⊕ Avec gaine pour la protection du filetage lors du ravalement
- ⊕ Stabilité élevée
- ⊕ Plage de réglage de 2 – 6 cm

Contenu de livraison

Quantité	Produit
5 pièces	Cava-Styrofix avec filetage de raccordement M 10
5 pièces	Plaque dévissable avec joint
5 pièces	Gaine de protection

UE I boîte = kit de 5 x I Total 25 pces.

Versions

N° d'art	Pour une épaisseur de matériau isolant	Filetage de raccord	Domaine d'application
C610-130	> 130 mm	M 10 x 20-60 mm galv.	Brides de tuyau galv.
C610-131	> 130 mm	M 10 x 20-60 mm CrNi	Brides de tuyau CrNi Brides de tuyau en cuivre

Ces produits sont disponibles chez nos distributeurs spécialisés.



Cava Halbfabrikate AG
Via Santeri 79 · 7130 Ilanz
www.styrofix.ch · info@cava-ag.ch
Tél 081 925 28 72 · Fax 081 925 46 30